


FCR24V1A

FUENTE CONMUTADA

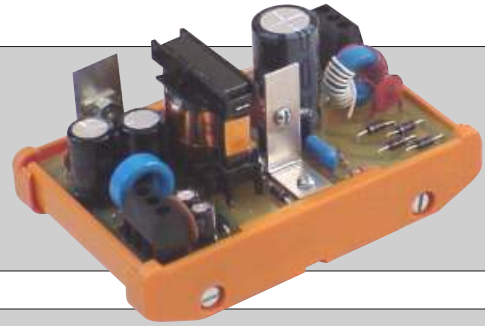

CARACTERISTICAS

Tensiones de alimentación, rango
170 a 260 Vca

Tensión de salida
24 Vcc \pm 5%
Rizado: 100 mV p-p

Corriente de salida máxima: 1 A

Protecciones
Fusible en la entrada
Protección electrónica contra cortocircuitos
Soporta cortocircuito en forma permanente

Señalización
LED rojo en salida

Condiciones ambientales
Temperatura del aire: 0 a 50 °C
Humedad rel. sin condensación: 100%

Dimensiones: 70 x 110 x 75 mm
Peso: 180 g.

APLICACIONES

Alimentación de PLC, controladores y accesorios

PRESENTACION

Caja de riel DIN para interior de tablero.
Bornera con tornillo y prensa.

FUNCIONAMIENTO INTERNO

Convertidor DC/DC del tipo flyback aislado con controlador PWM a 100 kHz.

