PLACAS AUXILIARES DE ENTRADA

ATA2DCM - BTA2DCM

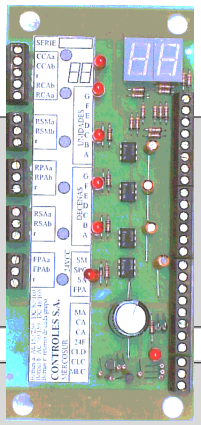

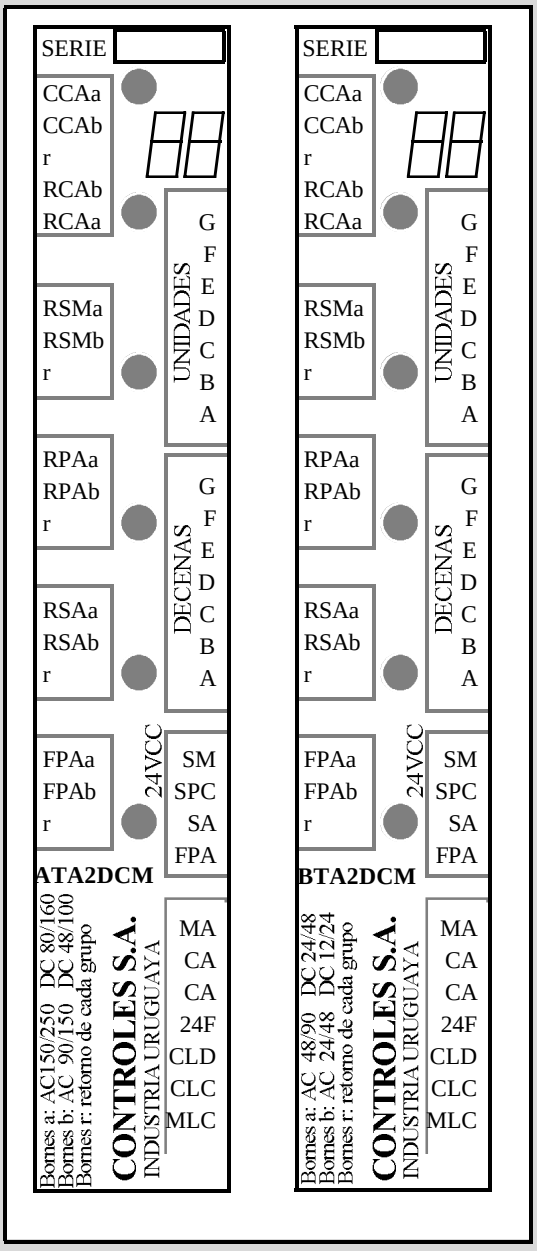

FABRICADO EN URUGUAY

DESCRIPCION

Estas placas auxiliares de la familia CEAxx incluyen:

- LED indicador de estado de:
  - CCA: alimentación de la serie de seguridad
  - RCA: retorno de seguridad de cabina
  - RSM: retorno de seguridad manual
  - RPA: retorno de puertas automáticas cerradas
  - RSA: retorno de seguridad automática
  - FPA: fin de puerta abierta

Cada entrada de señal de estado tiene terminales para dos rangos de voltaje, disponiéndose la conexión a uno u otro terminal de acuerdo al rango requerido:
Modelo ATA2DCM: 90 a 250 Vca, 48 a 160 Vcc
Modelo BTA2DCM: 24 a 90 Vca, 12 a 48 Vcc

- acopladores ópticos desde RSM, RPA, RSA y FPA a 24 Vcc.

- indicador de posición de dos dígitos de siete segmentos.

- circuito multiplexor de llamadas para algunas opciones de configuración del controlador CEA31. Este circuito recibe la señal de mando MLC desde el controlador y genera el común de las llamadas de cabina (CLC) y de las llamadas exteriores (CLD)

- fuente de alimentación de 24 Vcc, 300 mA, para indicadores de posición, registros de llamadas y sensores de posición desde un bobinado con punto medio, 20+20 Vca.

CONTROLES S.A.
Av. Rivera 3314
11300 Montevideo
Uruguay

Tel.: +598 2 622 0651
Fax: +598 2 622 2048
info@controles.com
www.controles.com