

CONT3D6L

CONTADOR DIGITAL, 3 DÍGITOS DE 6 CM



INDICACIÓN

Tres dígitos de 57 mm de altura
 Tipo leds, rojos o verdes
 Visibilidad: 25 m

PULSOS

Generados por contacto seco, normal abierto
 Frecuencia máxima 15 Hz, (ciclo de trabajo 50%)
 Cuenta máxima 999.

ENTRADAS

AVANZA Entrada cuenta, (contacto seco, NA)
 BORRA Entrada borrado, (contacto seco, NA)
 COMÚN Referencia común

ALIMENTACIÓN


Tensión: 220 Vca, -15%,+10%
 Frecuencia: 50 Hz
 Bornes: A1, A2
 Consumo medio: 3VA
 Consumo máximo: 13VA

GABINETE

Plástico, frente en acrílico rojo o verde
 Dimensiones ancho: 21 cm
 alto: 12 cm
 profundidad: 8 cm
 peso: 1,2 Kg

OPCIONES

Ingreso de valores por puerta serial
 Otras tensiones de alimentación

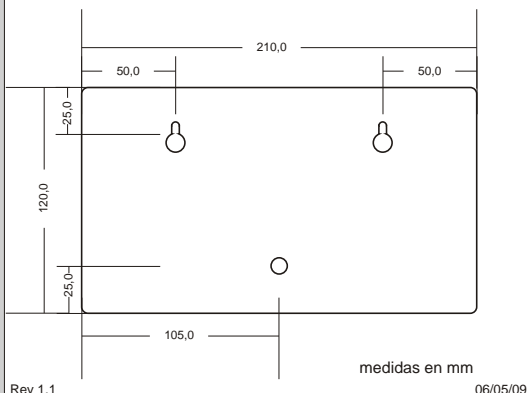

FABRICADO EN URUGUAY

CARACTERÍSTICAS

- Contador digital, tres dígitos luminosos.
- Alta visibilidad
- Bajo consumo
- Libre de mantenimiento

FUNCIÓN

Contar en forma ascendente los pulsos ingresados y mostrar el valor obtenido

OPERACIÓN

Incrementa la cuenta cada vez que ingresa un pulso, (cierre/apertura de un contacto seco, exterior, normal abierto).
 Posee entrada para un pulsador exterior de borrado.

APLICACIONES TÍPICAS

Actuación en conjunto con barreras ópticas, sensores inductivos o microcontactos.
 Contadores de carga/descarga .
 Contadores de pasaje.

CONEXIÓN TÍPICA

Contador con microcontacto

