

CONT3D6L

CONTADOR DIGITAL, 3 DIGITOS DE 6 CM



INDICACION

Tres dígitos de 57 mm de altura
Tipo leds, rojos o verdes
Visibilidad: 25 m

PULSOS

Generados por contacto seco, normal abierto
Frecuencia máxima 4 Hz, (ciclo de trabajo 50%)
Cuenta máxima 999.

ENTRADAS

AVANZA Entrada cuenta, (contacto seco, NA)
BORRA Entrada borrado, (contacto seco, NA)
COMUN Referencia comun

ALIMENTACION


Tensión: 220 Vca, -15%,+10%
Frecuencia: 50 Hz
Bornes: A1, A2
Consumo medio: 3VA
Consumo máximo: 13VA

GABINETE

Plástico, frente en acrílico rojo o verde
Dimensiones ancho: 21 cm
 alto: 12 cm
 profundidad: 8 cm
 peso: 1,2 Kg

OPCIONES

Ingreso de valores por puerta serial
Otras tensiones de alimentación

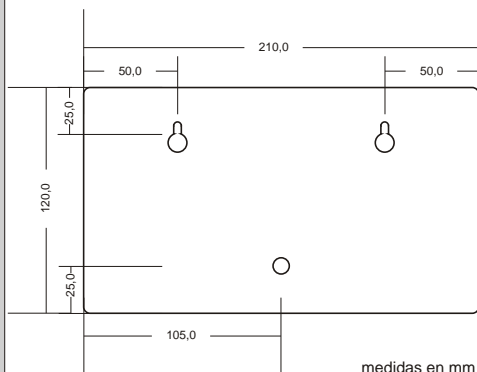

FABRICADO EN URUGUAY

CARACTERISTICAS

- Contador digital, tres dígitos luminosos.
- Alta visibilidad
- Bajo consumo
- Libre de mantenimiento

FUNCION

Contar en forma ascendente los pulsos ingresados y mostrar el valor obtenido

OPERACION

Incrementa la cuenta cada vez que ingresa un pulso, (cierre/apertura de un contacto seco, exterior, normal abierto).
Posee entrada para un pulsador exterior de borrado.

APLICACIONES TÍPICAS

Actuación en conjunto con barreras ópticas, sensores inductivos o microcontactos.
Contadores de carga/descarga.
Contadores de pasaje.

CONEXION TÍPICA

Contador con microcontacto

