


RELOJ - TERMOMETRO

MODELO RT-12

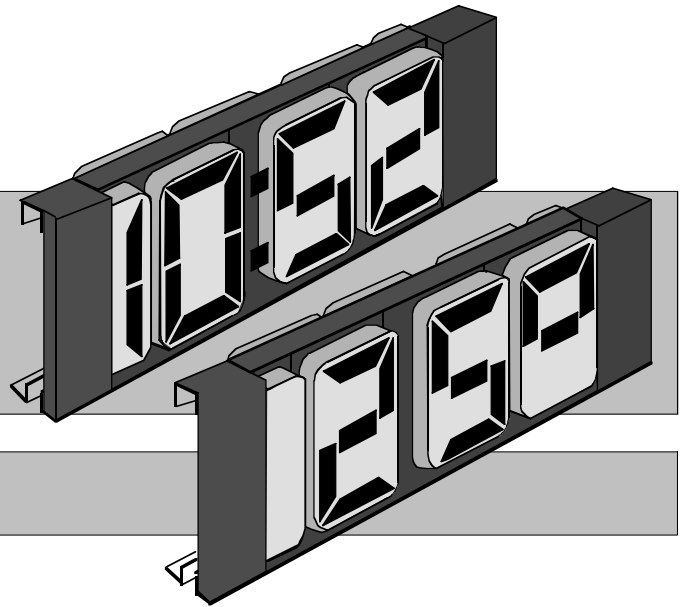

DIGITOS


- Cantidad: tres y medio
- 305 mm de altura, 204 mm de ancho
- Siete segmentos magnéticos biestables
- Superficie reflejante blanca de alta visibilidad
- Visibilidad: 150 metros

RELOJ

- Indicación de 1:00 a 12:59
- Base de tiempo: oscilador a cristal de cuarzo
- Control del tiempo: circuito integrado dedicado
- Batería de respaldo recargable de Ni-Cd, conserva la hora durante una semana
- Error: menor a un segundo por día

TERMOMETRO

- Dos dígitos y símbolo de grados, ej. 23 °
- Rango: -9 ° C a 47 ° C
- Error: +/- 0.2 °C
- Sensor: semiconductor, apropiado para la medida de la temperatura del aire
- Alimentación 220 Vca -15%, +10 %
- Consumo: pico: 130 VA; medio: 20 VA
- Montaje para interior de gabinete
- Peso: 21 Kg

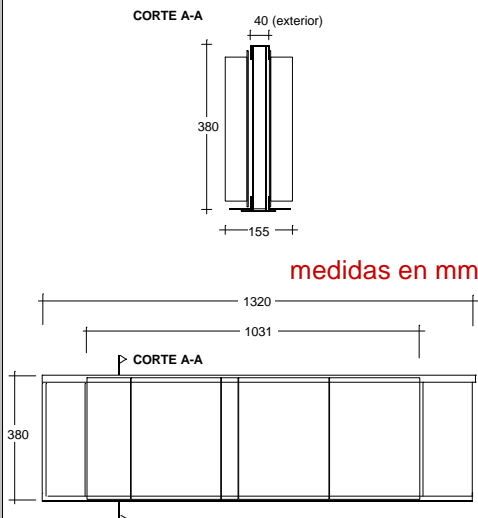

FABRICADO EN URUGUAY

FUNCION

Presentación de la hora y la temperatura en forma alternada, cada una durante cinco segundos.

CARACTERISTICAS

- Doble faz
- Alta visibilidad
- Muy bajo consumo
- Libre de mantenimiento
- Larga vida útil
- Base de tiempo a cristal
- Electrónica de control a microprocesador
- Diseño modular

APLICACIONES

- Carteles de propaganda viales
- Marquesinas de comercios
- Grandes locales
- Terminales de ómnibus
- Estaciones de subterráneos, trenes etc.
- Aeropuertos

OPCIONALES

- * Indicación de sólo la hora
- * Dígitos con segmentos amarillos de muy alta visibilidad
- * Simple faz
- * Indicación de la hora de 00:00 a 23:59
- * Borrado de la indicación con un corte de energía
- * Dígitos de mayor o menor tamaño
- * Otras tensiones de alimentación por ej. 110 Vca

CONTROLES S.A.

Av. Rivera 3314
11300 Montevideo,
Uruguay

Tel.: +598 2 622 0651

Fax: +598 2 622 2048

info@controles.com

www.controles.com