


CNC232422-SINC-A

ADAPTADOR DE NORMA

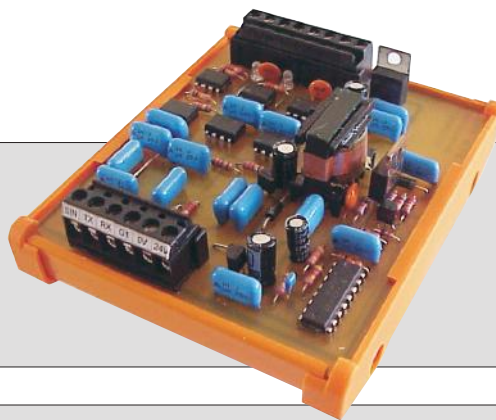

ENTRADAS Y SALIDAS

Lado RS 232

Bornes: SIN, RX, TX, 0V

Velocidad máxima: 115 200 bps

Señalización: leds bicolores (TX, RX y SIN)

Lado RS422

Bornes: TA, TB, RA, RB, CA, CB

Máximo de esclavos: 16

Señalización: leds bicolores (TX, RX y SIN)

ALIMENTACION

Tensión: 24 Vcc $\pm$ 15%

Consumo en vacío: menor a 80 mA

Consumo con máximo de esclavos: 110 mA

Bornes: 0V, 24V

PRESENTACION



Soporte plástico para riel DIN

Peso: 165g.

Medidas: 110 x 90 x 60 mm

NIVEL DE AISLACIÓN:

1.5kV entre cada zona.

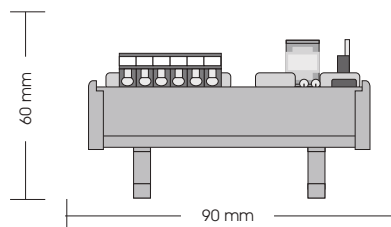

Rev 1.0

07/12/09

FABRICADO EN URUGUAY

FUNCION

Convertir señales RS232 a RS422 y viceversa, permitiendo aislar los puertos galvánicamente entre sí.

CARACTERISTICAS

- Puede conectarse en red RS422
- La señal de sincronismo es transmitida del RS232 (SIN) a RS422 (CA, CB)
- Tres zonas galvánicamente aisladas: puerto RS232, puerto RS422 y alimentación.
- Borneras enchufables.
- Intercambiable con el CNC232422-SINC (tienen los mismos bornes).

CONEXION

Lado RS232-C:

SIN	Sincronismo, entrada
RX	Recepción de datos
TX	Transmisión de datos
0V	Tierra de señal
0V	0V de alimentación
24V	24 Vcc de alimentación

Lado RS 422:

G2	Tierra de señal
RA-RB	Recepción de datos
TA-TB	Transmisión de datos
CA-CB	Sincronismo, salida
G2	Tierra de señal

APLICACION

Adaptador de puerto RS232 a RS485 en red interna de datos en RTU587 aislado.