


E8ROC

PLACA CON 8 RELES AUXILIARES

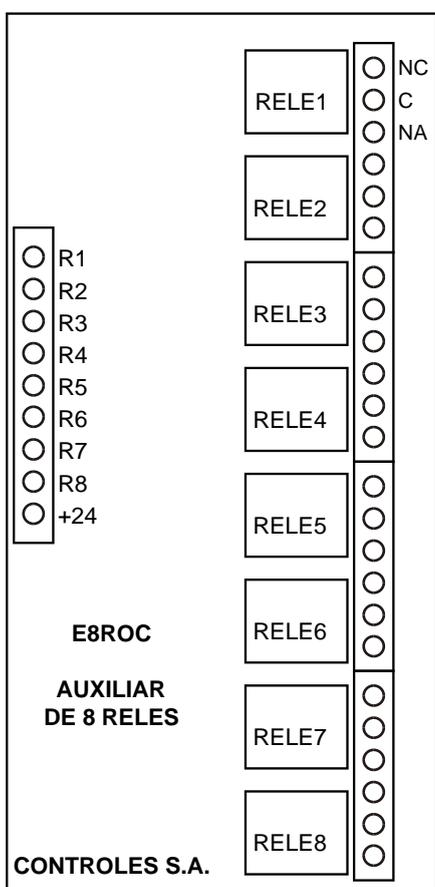

DESCRIPCIÓN

Contiene 8 relés inversores que obedecen a mandos de salidas auxiliares 24/0 Vcc del CEA51FB y similares.

Con esta placa se puede adaptar la salida de mando presente en los bornes del controlador para periféricos con mando directo en 0/24Vcc: contactores, lámparas, etc.

Se dispone de un LED señalizador de estado para cada relé.

En la bornera de salida se presentan los terminales NA, C y NC de cada relé.

Esta placa puede usarse para conmutar cargas no superiores a 110 Vca, 2 A.

Se alimenta con una fuente de +24 Vcc cuyo extremo negativo está unido al borne negativo de la fuente del controlador. El positivo de la fuente se conecta al borne +24 de esta placa.

El consumo es menor que 25 mA por cada relé cerrado.

